



Manuale App EnPower-Home

Indice

1	Schermata principale	3
1.1	Gestione stanze.....	4
1.2	Modifica Stanza.....	5
2	Schermata Impostazioni	6
2.1	Gestione programmi orari	7
2.2	Gestione profilo	8
2.3	Gestisci dispositivi.....	8
2.4	Impostazione nomi stanze	9
3	Configurazione app	10
3.1	Primo accesso	10
3.2	Impostazioni wifi.....	11
3.3	Associazione dispositivo all'app.....	12

Eneren S.r.l.

Sede operativa:

Via dell'Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy

Sede legale:

Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy

T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522

Iscrizione al Registro delle imprese di Padova

CF e P.IVA: 04226420281

REA: PD-372429 - Cap. Soc €. 50.000 i.v.

info@eneren.it

eneren@pec.it

www.eneren.it

1 Schermata principale

L'app EnPower-Home consente di gestire comodamente dal vostro smartphone i sistemi di regolazione Eneren.

Nella schermata principale sono riportate le informazioni delle stanze configurate nel dispositivo Touch.

**Eneren S.r.l.**

Sede operativa:
Via dell'Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy
Sede legale:
Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy

T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522
Iscrizione al Registro delle imprese di Padova
CF e P.IVA: 04226420281
REA: PD-372429 - Cap. Soc € 50.000 i.v.

info@eneren.it
eneren@pec.it
www.eneren.it

1.1 Gestione stanze

Dalla schermata principale è possibile visualizzare le seguenti informazioni per ogni ambiente:



In funzionamento automatico il setpoint della stanza seguirà il programma orario altrimenti manterrà il setpoint impostato indefinitamente.

In caso di stanza spenta la regolazione della temperatura e umidità non sarà attiva.

Eneren S.r.l.


Sede operativa:
Via dell'Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy
Sede legale:
Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy

T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522
Iscrizione al Registro delle imprese di Padova
CF e P.IVA: 04226420281
REA: PD-372429 - Cap. Soc €. 50.000 i.v.

info@eneren.it
eneren@pec.it
www.eneren.it

1.2 Modifica Stanza

Cliccando il nome della stanza nella schermata principale è possibile accedere alla seguente schermata:

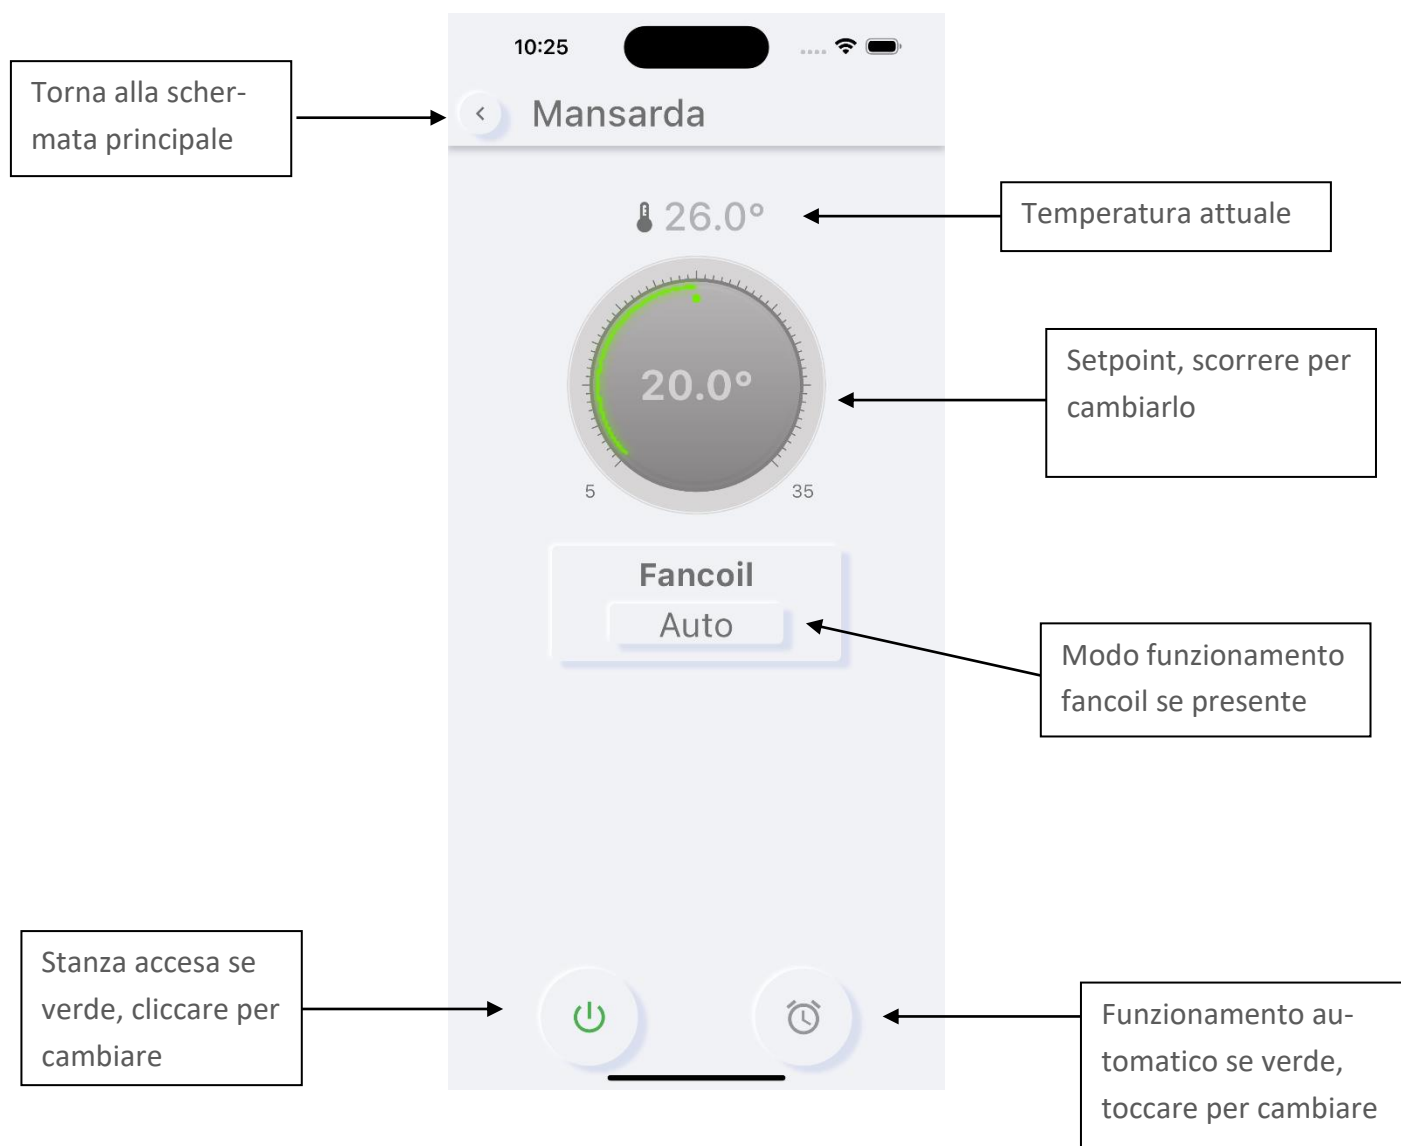

All'uscita da questa schermata verranno inviati i dati impostati al dispositivo di controllo della stanza.

Eneren S.r.l.

Sede operativa:
Via dell'Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy
Sede legale:
Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy


T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522
Iscrizione al Registro delle imprese di Padova
CF e P.IVA: 04226420281
REA: PD-372429 - Cap. Soc €. 50.000 i.v.

info@eneren.it
eneren@pec.it
www.eneren.it

2 Schermata Impostazioni

Tramite questa schermata è possibile:

- Modificare i programmi orari
- Gestire il proprio profilo
- Gestire i dispositivi Touch in proprio possesso
- Cambiare i nomi delle stanze

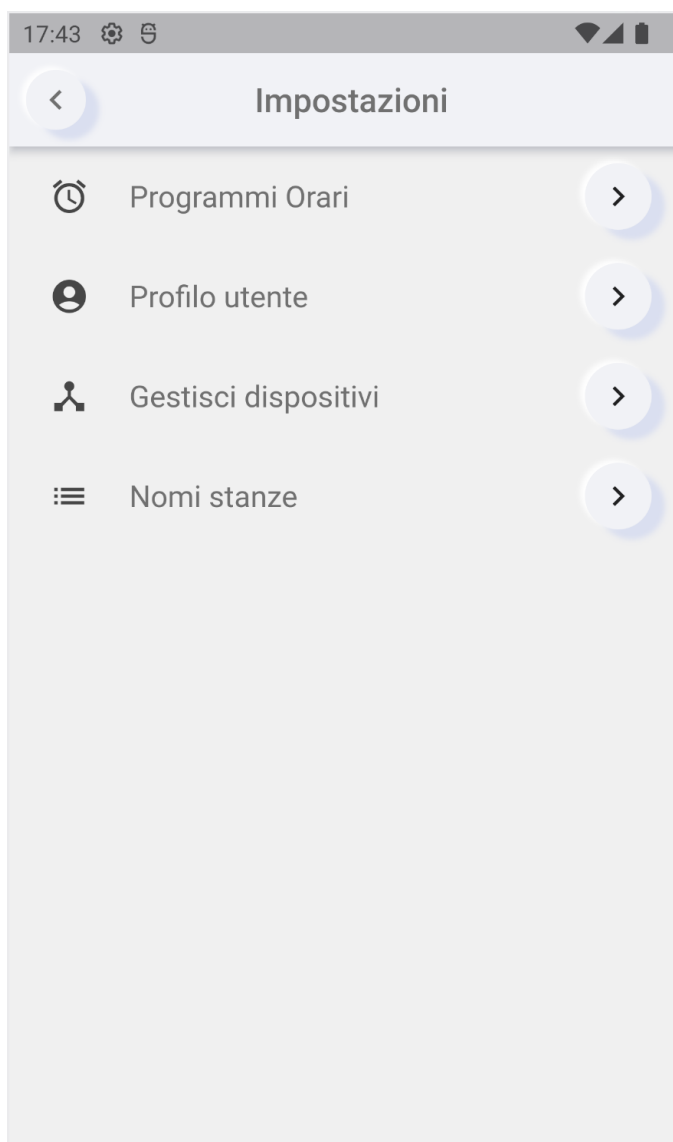

Eneren S.r.l.

Sede operativa:

Via dell'Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy

Sede legale:

Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy

T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522

Iscrizione al Registro delle imprese di Padova

CF e P.IVA: 04226420281

REA: PD-372429 - Cap. Soc € . 50.000 i.v.


info@eneren.it

eneren@pec.it

www.eneren.it


2.1 Gestione programmi orari

In funzione della configurazione dell'impianto possono essere disponibili uno o più programmi orari su ciascun dispositivo gestito:

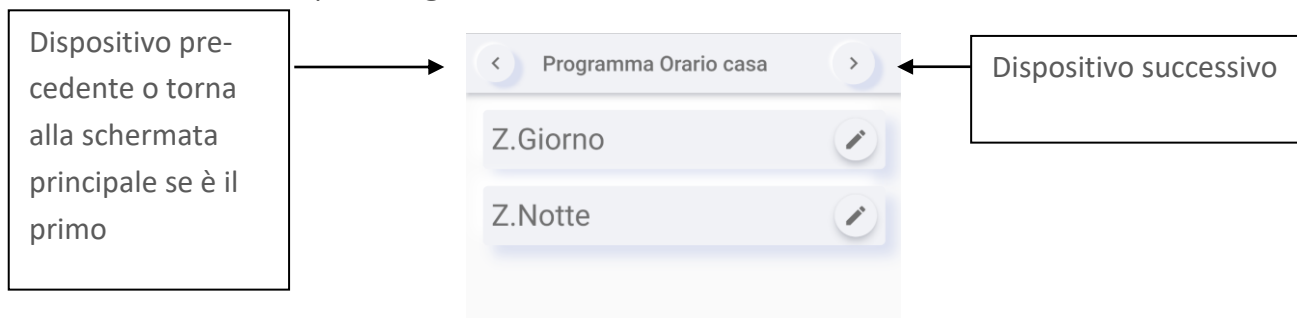

In alto è riportato il nome del dispositivo per il quale si stanno configurando i programmi orari e le icone nella barra consentono di navigare tra i dispositivi o uscire dalla configurazione.

Cliccare sull'icona della penna per modificare il programma orario.

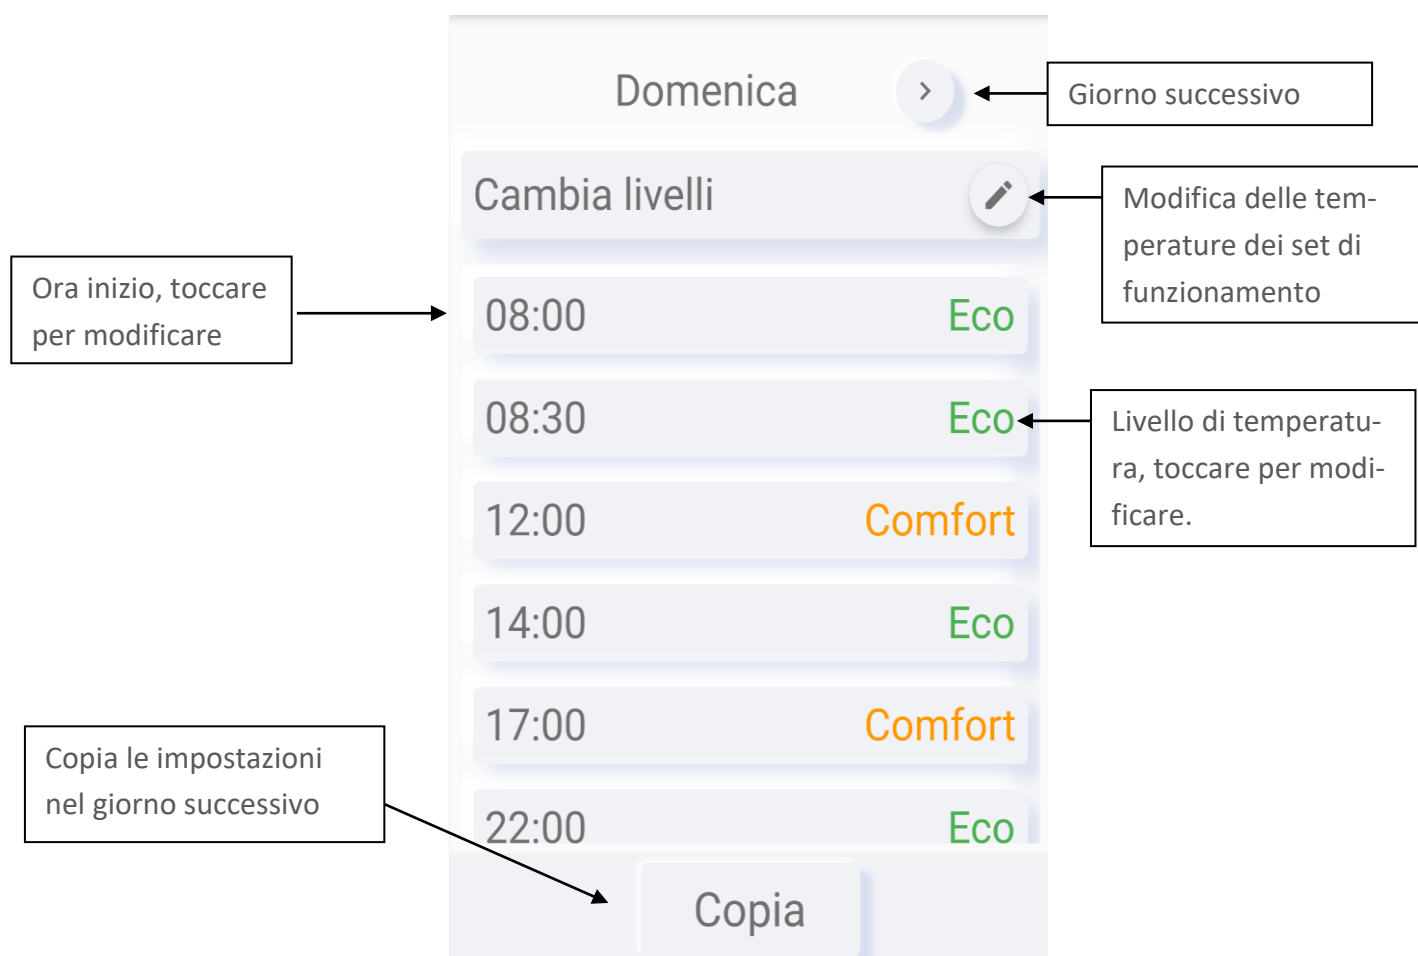

Ciascun programma orario consente di impostare 6 zone di temperatura per ciascun giorno, ad ogni fascia è possibile impostare uno di 4 modi di funzionamento:

- **Spento**
- **Ridotto** — funzionamento per un mantenimento base dei parametri ambientali
- **Eco** — priorità alla riduzione dei consumi
- **Comfort** — priorità al benessere ambientale

Attraverso il menu “Cambia livelli” è possibile impostare le temperature di ciascun modo di funzionamento sia in fase estiva che invernale.

Livelli estivi		Livelli invernali	
Ridotto	– 30.0° +	Ridotto	– 16.0° +
Eco	– 28.0° +	Eco	– 18.0° +
Comfort	– 26.0° +	Comfort	– 20.0° +

2.2 Gestione profilo

Nel menu profilo è possibile scollegare l'app dal proprio account e visionare le licenze d'uso.

2.3 Gestisci dispositivi

Attraverso questo menu è possibile:

- Configurare la rete WiFi dei propri dispositivi
- Associare all'app un dispositivo in proprio possesso
- Dissociare un dispositivo
- Impostare un nome ai propri dispositivi

Si veda il capitolo di configurazione per un dettaglio delle singole voci.

Eneren S.r.l.


Sede operativa:
Via dell'Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy
Sede legale:
Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy

T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522
Iscrizione al Registro delle imprese di Padova
CF e P.IVA: 04226420281
REA: PD-372429 - Cap. Soc € 50.000 i.v.

info@eneren.it
eneren@pec.it
www.eneren.it

2.4 Impostazione nomi stanze

Attraverso questo menu è possibile impostare i nomi delle stanze associate a ciascun dispositivo. Una volta impostato tramite app il nome sarà visualizzato anche sul dispositivo Touch.

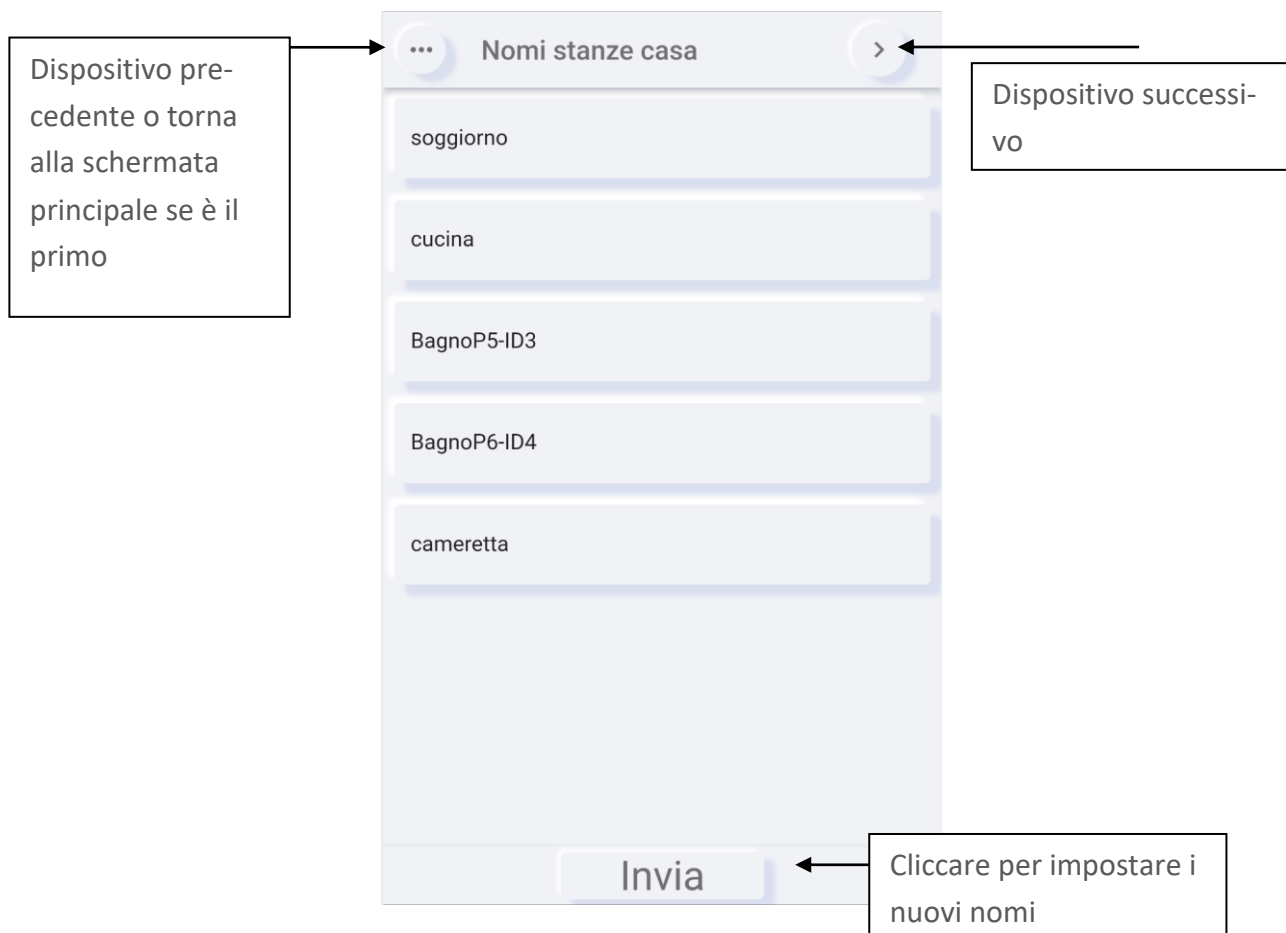**Eneren S.r.l.**

Sede operativa:

Via dell'Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy

Sede legale:

Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy

T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522

Iscrizione al Registro delle imprese di Padova

CF e P.IVA: 04226420281

REA: PD-372429 - Cap. Soc € 50.000 i.v.

info@eneren.it

eneren@pec.it


www.eneren.it

3 Configurazione app

3.1 Primo accesso

Al primo avvio l'app chiederà i permessi per utilizzare il posizionamento preciso del dispositivo. Questi permessi servono unicamente per la configurazione WiFi e in mancanza di questi non sarà possibile configurare l'impianto.

La prima schermata sarà la seguente:

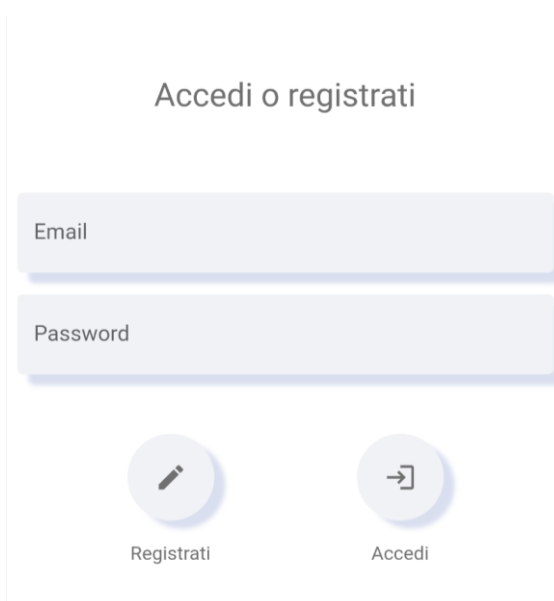

Se si è già in possesso delle credenziali è sufficiente compilare i campi e cliccare su “Accedi”, in caso contrario compilare i campi e cliccare sull'icona “Registrati”.

ATTENZIONE inserire un indirizzo mail valido per completare la registrazione.

Per completare la registrazione verificare la casella mail inserita, vi arriverà una mail con oggetto “Attivazione account EnPower-Home”. Seguire le istruzioni per convalidare le proprie credenziali.

ATTENZIONE: annotarsi la password inserita al momento della convalida per poter utilizzare EnPower-Home.

Eneren S.r.l.

Sede operativa:
Via dell'Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy
Sede legale:
Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy

T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522
Iscrizione al Registro delle imprese di Padova
CF e P.IVA: 04226420281
REA: PD-372429 - Cap. Soc €. 50.000 i.v.

info@eneren.it
eneren@pec.it
www.eneren.it


3.2 Impostazioni wifi

Perché l'app funzioni è necessario collegare i dispositivi Touch dell'impianto ad una rete WiFi utilizzando l'app EnPower-Home.

Entrare nel menu "impostazioni" e "Gestisci dispositivi".



Assicurarsi che il proprio telefono sia connesso ad una rete WiFi a 2.4GHz e cliccare sul pulsante di rete.

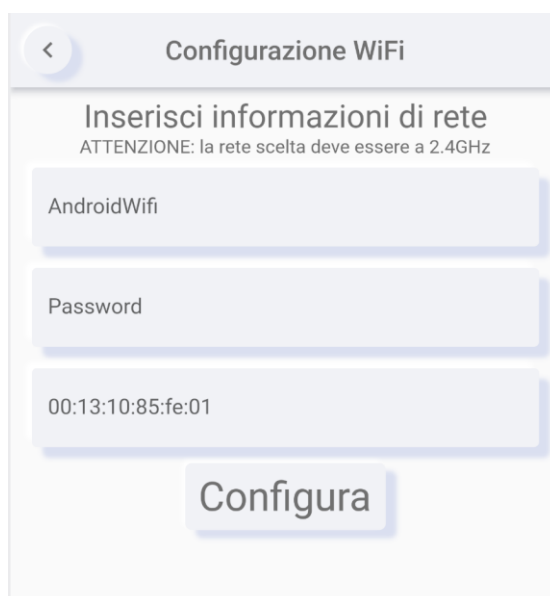


Inserire la password della rete e avvicinarsi al dispositivo Touch, selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** e successivamente **WiFi**, la seguente schermata sarà visualizzata:

Eneren S.r.l.

Sede operativa:
Via dell'Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy
Sede legale:
Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy

T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522
Iscrizione al Registro delle imprese di Padova
CF e P.IVA: 04226420281
REA: PD-372429 - Cap. Soc € 50.000 i.v.

info@eneren.it
eneren@pec.it
www.eneren.it

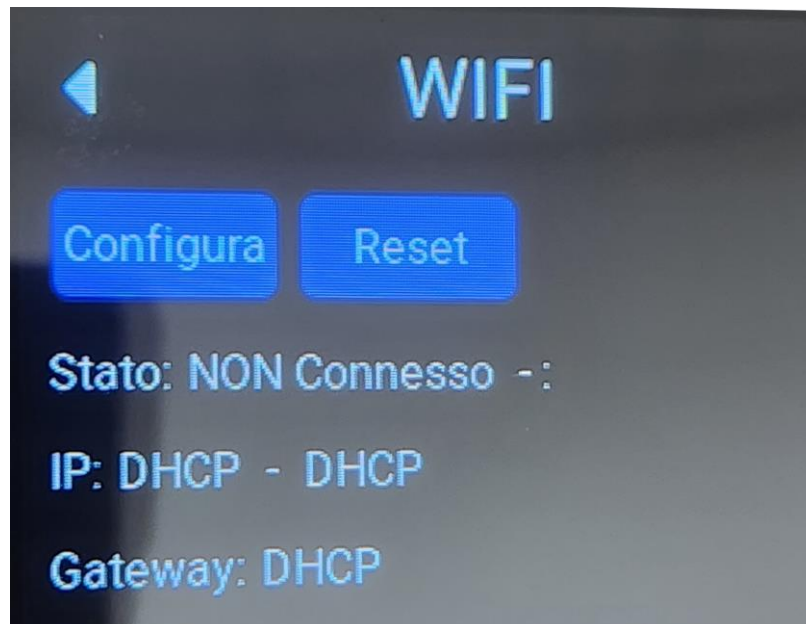


Cliccare sul pulsante “Configura” dell’Touch e successivamente sul pulsante “Configura” dell’app. Attendere il termine della procedura che può richiedere fino a 2 minuti.

Verificare sullo schermo del regolatore Touch che la procedura sia andata a buon fine, una volta collegato nella schermata compariranno gli indirizzi di rete acquisiti e il nome della rete.

3.3 Associazione dispositivo all’app

Una volta configurata la rete WiFi il dispositivo Touch si registrerà sulla piattaforma di gestione app ricevendo un codice di accesso, l’operazione può durare qualche minuto.

Sul regolatore Touch portarsi nel menu “Impostazioni” e “Avanzate” e selezionare la voce “Server”, apparirà la seguente schermata:

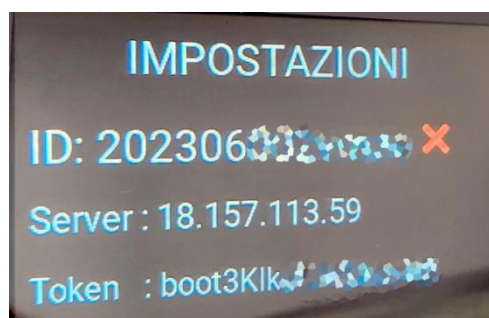

Nella quale sono riportati:

- **ID** – Identificativo univoco del dispositivo
- **Server** – Indirizzo del server cloud

Eneren S.r.l.

Sede operativa:
Via dell’Artigiano, 12 Z.I. 35040 Ponso (PD) Italy
Sede legale:
Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) Italy

T +39 049 9271 513 - F +39 049 9588 522
Iscrizione al Registro delle imprese di Padova
CF e P.IVA: 04226420281
REA: PD-372429 - Cap. Soc € 50.000 i.v.

info@eneren.it
eneren@pec.it
www.eneren.it

- **Token** – codice di accesso o NULL se non ancora acquisito

Di fianco al campo ID è presente un'icona che indica lo stato di connessione con il server cloud dell'app:

- **X rossa** – Il dispositivo non è collegato al server o non ha terminato l'autenticazione, uscire dalla schermata, attendere due minuti e rientrare per verificare lo stato.
- **Spunto verde** – Il dispositivo è connesso al server e funzionante.

Entrare nel menu "impostazioni" e "Gestisci dispositivi".



Inserire nel campo ID il codice ID della schermata Server della Touch e cliccare sullo spunto di associazione per associare il dispositivo al proprio account.

Una volta associato il dispositivo comparirà nella lista dispositivi e si potrà cambiarne il nome cliccando sull'icona a sinistra. Mantenendo premuto sul nome e trascinando è possibile cambiare l'ordine dei dispositivi.

In caso di sostituzione di un dispositivo Touch sarà sufficiente eliminare l'associazione esistente attraverso l'icona del cestino e associare il nuovo dispositivo.